

SW-2 室温固化结构胶

扫码快速下单



1. 适用范围:

用于钢、铝、不锈钢、木材、陶瓷等金属与非金属等材料的粘接。

2. 应用案例:

激光管灌封	地质钻头与钻杆粘接
印刷涂布与铝材粘接	汽车模具制造

3. 材料规格:

● 主要成分:

主体树脂: 环氧树脂

填料: 无

配比: 甲组分: 乙组份=2.5:1 (质量比)


● 外观

甲组分: 淡黄色透明粘稠液体

乙组份: 棕色透明液体

● 性能:

项目	宣传数据	测试方法
混合粘度 (23°C)	1900mPa. s	GB/T 2794-2013
适用期 (20g, 25°C)	20min	——
拉伸剪切强度 (23°C)	25MPa	GB/T 7124-2008
拉伸剪切强度 (60°C)	14MPa	GB/T 7124-2008
硬度 (邵 D)	78-83	——

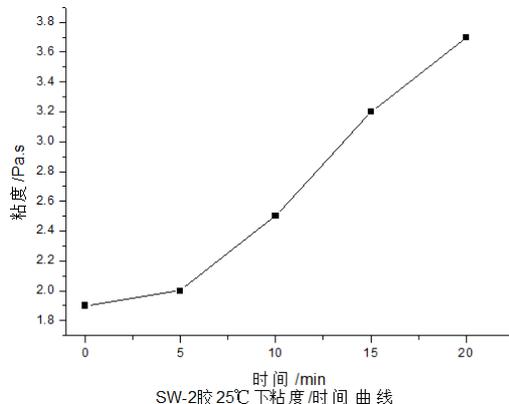

4. 使用方法

- 表面准备: 粘金属有条件可以进行喷砂处理, 或对被粘物表面用砂皮打毛 (切勿交错打毛), 用丙酮擦洗干净, 晾干待用。
- 涂胶: 按配比准确称量。迅速搅拌均匀, 然后用刮刀立刻将胶液涂在被粘物表面。叠合后 25°C 放置固化。
- 固化条件: 接触压力。25°C 下 24 小时固化。
- 胶液适用期: 25°C, 250g 胶量 20 分钟内用完为佳。

5. 包装

- 1 kg、5 kg

6. 注意事项

- 胶液各组份应在室温下、防潮、避光存放。
- 胶液贮存期为一年, 一年后复测, 若性能合格仍可继续使用。



上海华谊树脂有限公司

地址: 上海市奉贤区目华路130号
邮编: 200237
电话: 021-64826981
传真: 021-54735507
网址: www.sinoresin.cn
在线商城: www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料, 所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同, 因此该资料只能作为参考, 实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求, 以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的, 对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。